

**Premium Hebelzug****NEU**

mit höherer Tragfähigkeit

750kg » 800kg
 1500kg » 1600kg
 3000kg » 3200kg
 6000kg » 6300kg

**Eigenschaften**

- » Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich.
- » Getriebe geführt von hochwertigen Lagern.
- » Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb.
- » Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser.
- » Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen.
- » Ergonomischer Hebel mit Gummigriff.
- » Optimierte Lastkettenführung.
- » Messpunkte am Trag- und Lasthaken.

Premium Eigenschaften:

- » Verbesserte Kettenfreilaufschaltung (Handrad hervorziehen).
 - » Keine minimale Belastung zum Aktivieren des Ratschenmechanismus erforderlich.
 - » Verbesserte, korrosionsbeständige, geschlossene Zylinderrollenlager.
 - » Der kompakte Hebel reduziert das Gewicht und ermöglicht den Betrieb in engem Platz.
 - » Stahlguss-Handrad bietet verbesserte Leistung.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

**Technische Daten**

Artikelnummer	Tragfähigkeit	Lastkette	Kettenstränge	Testbelastung	Kraftaufwand bei Volllast	Hebelrehungen für 1m Hub	Eigengewicht	Zusatzgewicht
	ton	Øxmm		kN	N		kg *	kg/m **
DR.0.0550800	0.8	6 x 18	1	9.8	180	54	5.6	0.9
DR.0.0551600	1.6	8 x 24	1	19.6	355	63	8.5	1.5
DR.0.0553200	3.2	10 x 30	1	39.2	335	60	16.2	2.3
DR.0.0556300	6.3	10 x 30	2	77.2	350	119	21.9	4.6
DR.0.0559000	9	10 x 30	3	110.3	323	179	32.1	6.9

* ohne Lastkette / sans chaîne de charge **

Technische Daten

Haken	Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung
Lastkette	Verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T /
Einsatztemperatur	-10°C - +60°C
ATEX Bereich	nicht geeignet
DGUV/BGV Lasttyp	Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden

Sicherheit


Überlastschutz	Verfügbar mit Rutschkupplung ausgelegt als Überlastschutz
Bremse	Premium Eigenschaft: Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Sperrklinken. Extrem langlebige Bremscheibe mit aufgesinterter Bremsbelägen.



Premium Hebelzug

Verfügbar mit Überlastschutz /

Artikelnummer	Tragfähigkeit
	ton
DR.0.0520800.OP	0.8
DR.0.0521600.OP	1.6
DR.0.0523200.OP	3.2
DR.0.0526300.OP	6.3
DR.0.0529000.OP	9

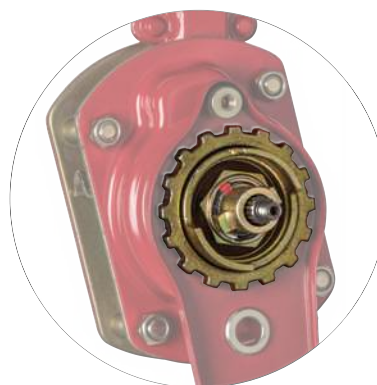

0.8 ton



1.6 ton



3.2 ton



6.3 ton



9 ton

DELTA RED® VS **DELTA YELLOW**®

Geschlossene "heavy-duty"
Zylinderrollenlager. /



Extrem langlebige Bremsscheibe mit
aufgesinterten Bremsbelägen.



Standard Bremsscheibe.

Hochwertige gegossene
Hakensicherungen. /

Premium



Verbesserte Kettenfreilaufschaltung
(Handrad hervorziehen).

Griffiges Handrad.

Keine minimale Belastung zum Aktivieren
des Ratschenmechanismus erforderlich.

Kompakter Hebel.

Verfügbar mit Überlastschutz.

