


VEUW-A Vertikal Hebeklemmen

Universell einsetzbare Klemme für verschiedenste Aufgaben.
Wenn eine andere Maulöffnung erforderlich ist, kann dieselbe Klemme verwendet werden. Zum Heben und Transportieren von Platten und Konstruktionen von jeder Stellung aus.
Maulöffnung von 0 bis 95 mm, in Stufen von 30 mm verstellbar.
Tragfähigkeit 3.000 kg. Starke leichtgewichtige Konstruktion.
Zulässige Mindestlast ist 10 % von der Maximumlast.

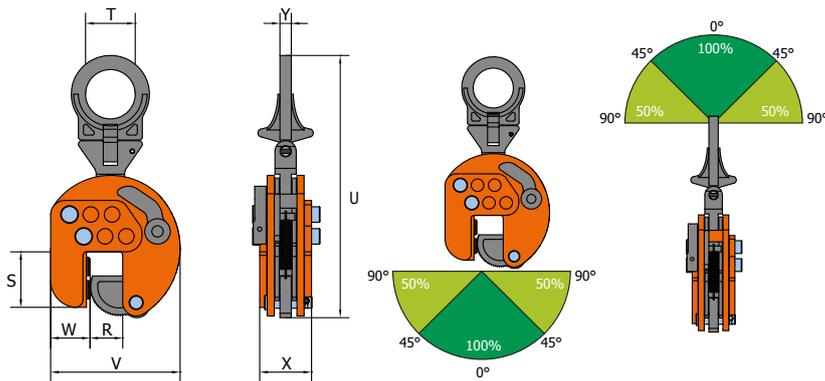

Code	Tragfähigkeit [kg]	Greifbereich R [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]	V [mm]	W [mm]	X [mm]	Y [mm]	Gewicht [kg/Stk.]
VEUW-A 3 t	3.000	0-95	79	70	373	183-243	51	77	16	10