IMM Hebetechnik
Tel. 0203-518660

# VNMW/VSNMW
# Vertikal Hebeklemmen

Diese Spezialklemme ist mit zwei Klemmbacken aus einem Synthetikwerkstoff ausgerüstet, die beim Einsatz bzw. der Anwendung keine Kerben auf dem Transportgut hinterlassen. Somit eignet sich die Klemme besonders für das Transportieren, Heben und Senken von Sondermaterialen wie z. B. rostfreien Stählen (Inox), Aluminiumblechen, Holz und Holzspanplatten.
Die Klemme wird über eine hochfeste Kette mittels Aufhängering direkt in den Kranhaken eingehängt.
Für diesen Klemmentyp gilt keine Mindesttragfähigkeit.

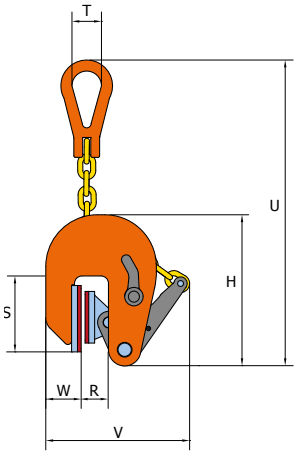





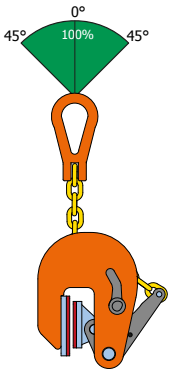




| Code | Tragfähigkeit [kg] | Greifbereich R [mm] | H [mm] | S [mm] | T [mm] | U [mm] | V [mm] | W [mm] | X [mm] | Y [mm] | Gewicht [kg/Stk.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNMW 0,5 t | 500 | 1-20 | 205 | 102 | 40 | 462 | 224 | 48 | 80 | 14 | 6 |
| VSNMW 0,5 t | 500 | 17-37 | 205 | 102 | 40 | 462 | 241 | 48 | 80 | 14 | 6 |
| VNMW 1 t | 1.000 | 1-30 | 232 | 105 | 40 | 470 | 282 | 46 | 80 | 14 | 6,50 |
| VNMW 1,5 t | 1.500 | 1-40 | 232 | 105 | 40 | 470 | 282 | 46 | 80 | 14 | 6,50 |
| VNMW 2 t | 2.000 | 1-50 | 362 | 124 | 50 | 704 | 408 | 63 | 80 | 18 | 15 |
| VNMW 3 t | 3.000 | 1-60 | 362 | 124 | 50 | 704 | 408 | 63 | 80 | 18 | 15,50 |