




## Haspelfahrwerk GREEN



### Eigenschaften

- » Individuell einstellbar durch Anpassen der Distanzscheiben.
- » Sicherheitsbügel dienen als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz. Zusätzlich ausgestattet mit Kippschutz.
- » Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Räder ermöglichen ein sanftes und gleichmäßiges Verfahren.
- » Ausgelegt für die meisten handelsüblichen I- und H-Trägerprofile.
- » Standard mit Handkette für 3 Meter Bedienhöhe.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

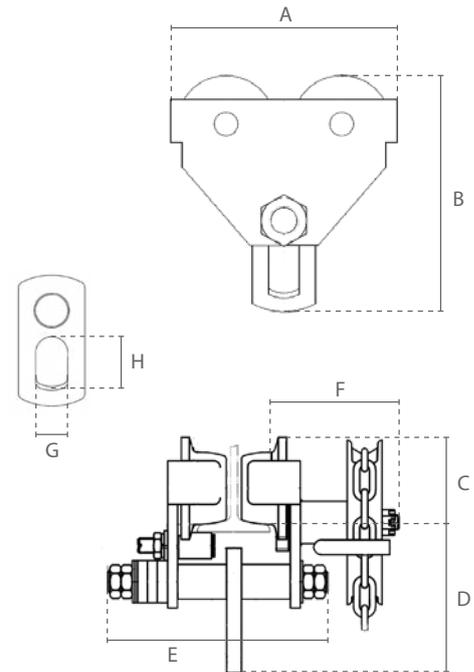

Technische Daten						
Artikelnummer	Tragfähigkeit	Testbelastung	Geeignete Trägerbreite	Min. radius	Raddurchmesser	Eigengewicht
	ton	ton	mm	m	mm	kg
DC.0.02700500	0.5	0.625	64-140	0.6	58	11.6
DC.0.02701000	1	1.25	64-140	0.8	75	17
DC.0.02702000	2	2.5	76-165	1.1	90	25.5
DC.0.02703000	3	3.75	76-305	1.4	110	42.8
DC.0.02705000	5	6.25	88-305	1	122	62
DC.0.02710000	10	12.5	125-305	1.3	151	98.4
DC.0.02720000	20	25	136-305	4.7	200	258.3
DC.0.02730000	30	37.5	144-305	4.7	200	264.8
DC.0.02750000	50	62.5	170-220	-	-	520

Technische Daten	
Einsatztemperatur	-10°C - +60°C
DGUV/BGV Lasttyp	Güter, darf nicht zum Heben von Person verwendet werden

Abmessungen									
Tragfähigkeit ton	A	B	C	D	E	F	G	D	H
0.5	212	198	70	113	230	127	24		38
1	255	231	87,5	128	254	127	30		50
2	302	280	105	152	294	127	36		60
3	344	340	126	186	446	155	45		75
5	378	395	141	224	468	158	60		95
10	455	490	170	275	505	180	82		120
20	642	622	238	314	549	193	110		150
30	642	622	238	315	-	209	110		150
50	1242	832	238	483	-	209	180		380