


Wir liefern Lasttraversen gemäß Ihren Anforderungen

Ausführung 1



Ausführung 2

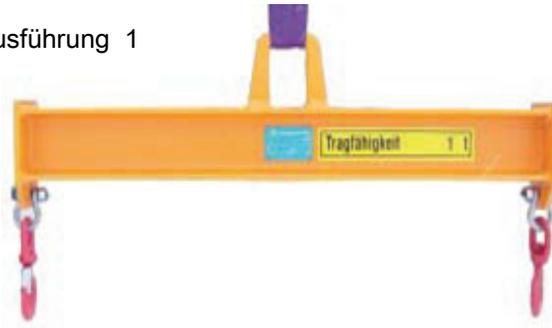


Ausführung 3



Ausführung 4



Ausführung 5

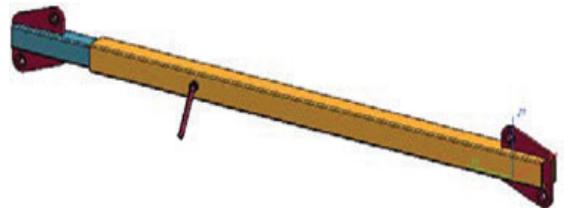


Ausführung 6



Ausführung 7



TDHS • Traverse mit Doppelhaken • starr

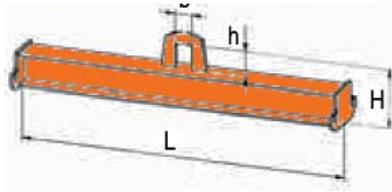


- Traversen - starr - mit Aufhängung für Einfachhaken nach DIN 15401.
- Zum Lieferumfang gehören 2 Doppelhaken mit Sicherung, jeweils an den Enden starr verschweißt.
- Für eine Tragfähigkeit von 1 bis 10 Tonnen, einer max. Länge von 1.000 bis 4.000 mm und einer Höhe von 190 bis 620 mm.

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit t	L mm	H mm	Ösenmaß h x b mm	Hakengröße nach DIN	Gewicht per Stk./kg
07.01.TDHS.010.1000	TDHS 10-10	1	1000	190	100 x 60	05 - 08	23
07.01.TDHS.010.2000	TDHS 10-20	1	2000	190	100 x 60	05 - 08	40
07.01.TDHS.010.3000	TDHS 10-30	1	3000	210	100 x 60	05 - 08	68
07.01.TDHS.010.4000	TDHS 10-40	1	4000	210	100 x 60	05 - 08	88
07.01.TDHS.020.2000	TDHS 20-20	2	2000	210	100 x 60	08 - 1	49
07.01.TDHS.020.3000	TDHS 20-30	2	3000	230	100 x 60	08 - 1	85
07.01.TDHS.020.4000	TDHS 20-40	2	4000	250	100 x 60	08 - 1	136
07.01.TDHS.030.2000	TDHS 30-20	3	2000	260	120 x 80	1 - 1.6	65
07.01.TDHS.030.3000	TDHS 30-30	3	3000	300	120 x 80	1 - 1.6	127
07.01.TDHS.030.4000	TDHS 30-40	3	4000	320	120 x 80	1 - 1.6	192
07.01.TDHS.050.2000	TDHS 50-20	5	2000	300	120 x 80	1.6 - 2.5	93
07.01.TDHS.050.3000	TDHS 50-30	5	3000	320	120 x 80	1.6 - 2.5	151
07.01.TDHS.050.4000	TDHS 50-40	5	4000	360	120 x 80	1.6 - 2.5	231
07.01.TDHS.080.2000	TDHS 80-20	8	2000	370	150 x 100	4 - 5	140
07.01.TDHS.080.3000	TDHS 80-30	8	3000	390	150 x 100	4 - 5	226
07.01.TDHS.080.4000	TDHS 80-40	8	4000	410	150 x 100	4 - 5	328
07.01.TDHS.100.2000	TDHS 100-20	10	2000	550	150 x 100	5 - 12	142
07.01.TDHS.100.3000	TDHS 100-30	10	3000	600	150 x 100	5 - 12	266
07.01.TDHS.100.4000	TDHS 100-40	10	4000	620	150 x 100	5 - 12	372

Andere Tragfähigkeiten und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.

TDHV • Traverse mit Doppelhaken • verstellbar

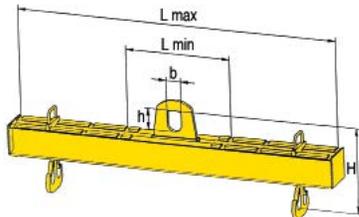

- Traversen - verstellbar - mit Aufhängung für Einfachhaken nach DIN 15401.
- Standardausführung mit Verstellblechen. Alternativ Ausführung mit innenliegenden Verstellhaken.
- Zum Lieferumfang gehören 2 verstellbare Doppelhaken mit Sicherung.
- Für eine Tragfähigkeit von 1 bis 10 Tonnen, einer max. Länge von 1.000 bis 4.000 mm, einer min. Länge von 400 bis 1.500 mm und einer Höhe von 320 bis 620 mm.

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit t	L max mm	L min mm	Raster mm	H mm	Ösenmaß h x b mm	Hakengröße nach DIN	Gewicht per Stk./kg
07.02.TDHV.010.1000	TDHV 10-10	1	1000	400	100	320	100 x 60	05 - 08	30
07.02.TDHV.010.2000	TDHV 10-20	1	2000	800	200	335	100 x 60	05 - 08	50
07.02.TDHV.010.3000	TDHV 10-30	1	3000	1000	200	355	100 x 60	05 - 08	80
07.02.TDHV.010.4000	TDHV 10-40	1	4000	1500	250	375	100 x 60	05 - 08	135
07.02.TDHV.020.2000	TDHV 20-20	2	2000	800	200	375	100 x 60	08 - 1	75
07.02.TDHV.020.3000	TDHV 20-30	2	3000	1000	200	395	100 x 60	08 - 1	125
07.02.TDHV.020.4000	TDHV 20-40	2	4000	1500	250	415	100 x 60	08 - 1	185
07.02.TDHV.030.2000	TDHV 30-20	3	2000	800	200	430	120 x 80	1 - 1.6	95
07.02.TDHV.030.3000	TDHV 30-30	3	3000	1000	200	450	120 x 80	1 - 1.6	150
07.02.TDHV.030.4000	TDHV 30-40	3	4000	1500	250	470	120 x 80	1 - 1.6	220
07.02.TDHV.050.2000	TDHV 50-20	5	2000	800	200	450	120 x 80	1.6 - 2.5	120
07.02.TDHV.050.3000	TDHV 50-30	5	3000	1000	200	490	120 x 80	1.6 - 2.5	210
07.02.TDHV.050.4000	TDHV 50-40	5	4000	1500	250	510	120 x 80	1.6 - 2.5	300
07.02.TDHV.080.2000	TDHV 80-20	8	2000	800	200	530	150 x 100	4 - 5	165
07.02.TDHV.080.3000	TDHV 80-30	8	3000	1000	200	560	150 x 100	4 - 5	275
07.02.TDHV.080.4000	TDHV 80-40	8	4000	1500	250	600	150 x 100	4 - 5	420
07.02.TDHV.100.2000	TDHV 100-20	10	2000	800	200	550	150 x 100	5 - 12	200
07.02.TDHV.100.3000	TDHV 100-30	10	3000	1000	200	600	150 x 100	5 - 12	330
07.02.TDHV.100.4000	TDHV 100-40	10	4000	1500	250	620	150 x 100	5 - 12	480

Andere Tragfähigkeiten und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.